

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



Collezione
2021 / 2022



Nordpeis è uno tra i principali produttori di stufe e caminetti della Norvegia. La stufa ed il caminetto hanno sempre occupato un ruolo particolare nel cuore e nelle case dei norvegesi. Il fuoco è il fulcro della casa, una fonte vitale di calore, energia e serenità.

I nostri prodotti sono stati concepiti e disegnati con linee pulite, focalizzando l'attenzione sulla qualità della combustione della legna.

Con la nostra vasta gamma di prodotti ed il loro potenziale adattamento al gusto personale, vi faciliterà nella scelta del modello idoneo alle vostre esigenze.


Nordpeis
THE NORWEGIAN EXPERIENCE

Indice

Caminetti	
Nordpeis Atlanta	7
Nordpeis Capri	7
Nordpeis Davos A	9
Nordpeis Davos A Stone	9
Nordpeis Davos P.....	11
Nordpeis Davos U	11
Nordpeis Davos U Stone	13
Nordpeis Genève.....	13
Nordpeis Lisboa.....	15
Nordpeis Odense II.....	15
Nordpeis Monaco II	17
Nordpeis Monaco A.....	17
Nordpeis Stockholm H	19
Nordpeis Osaka T.....	19
Nordpeis Pisa.....	21
Nordpeis Praha	21
Nordpeis Ronda	23
Nordpeis Ronda 160	23
Stufe ad accumulò	
Nordpeis Salzburg S	27
Nordpeis Salzburg R.....	27
Nordpeis Salzburg M II.....	29
Nordpeis Salzburg L Basic	29
Nordpeis Salzburg L Convection ...	31
Nordpeis Salzburg XL	31
Nordpeis Salzburg C Basic.....	33
Nordpeis Salzburg C Convection..	33
Stufe	
Nordpeis Me Steel.....	37
Nordpeis Me Glass	37
Nordpeis Me Pedestal	39
Nordpeis Me Ceiling	39
Nordpeis Me Wall	41
Nordpeis Me Bench	41
Nordpeis Me Concrete	43
Nordpeis Duo 5.....	43
Nordpeis Origo Basic	45
Nordpeis Origo Colorado Natural Basic.....	45
Nordpeis Origo Exclusive.....	47
Nordpeis Origo Colorado Exclusive.....	47
Nordpeis Uno 1.....	49
Nordpeis Uno 2	49
Nordpeis Uno 4.....	51
Nordpeis Uno 5.....	51
Nordpeis Quadro 1 Basic	53
Nordpeis Quadro 2 Basic	53
Nordpeis Quadro 3 Basic	55
Nordpeis Quadro Colorado.....	55
Nordpeis Quadro Colorado White Exclusive.....	57
Nordpeis Quadro 1 Exclusive	59
Nordpeis Quadro 3 Exclusive	59
Nordpeis Orion.....	61
Nordpeis Bergen	61
Inserti	
Nordpeis N-21A	64
Nordpeis N-21F	64
Nordpeis N-21T.....	65
Nordpeis N-21U	65
Nordpeis S-31A.....	66
Nordpeis N-29A.....	66
Nordpeis N-29P	67
Nordpeis N-29U.....	67
Nordpeis N-36A.....	68
Nordpeis Q-24UL	68
Nordpeis Q-34AL.....	69
Nordpeis Q-34UL	69
Outdoor	
Nordpeis Air.....	69
Dati tecnici per la posa in opera	
Nordpeis Caminetti	72
Nordpeis Stufe ad accumulò	74
Nordpeis Stufe	76
Nordpeis Inserti	78
Legenda simboli	83





Caminetti

Nordpeis rappresenta attraverso i suoi caminetti il design senza tempo con una chiara espressione e tradizione norvegese. Nella costruzione dei nostri caminetti noi abbiamo trasmesso la diligenza, la storia norvegese ed il design contemporaneo in ogni dettaglio.

Un caminetto Nordpeis è costituito da un inserto (anche detto focolare) formato da una camera di combustione con porta in vetro ed un rivestimento esterno in conglomerato cementizio alleggerito armato resistente in grado di sopportare un calore elevato e gli sbalzi di temperatura. Il rivestimento esterno è realizzato in modo tale da divenire in elemento di arredo che può essere personalizzato con tinteggiatura a vostra scelta.

La combinazione tra la convezione naturale e l'accumulo di calore del rivestimento esterno vi fornirà un calore accogliente e piacevole. Il PowerStone®, opzionale, assicurerà un calore piacevole e duraturo nel tempo senza aumentare eccessivamente la temperatura dell'ambiente.



Nordpeis Atlanta

Dimensione (A/L/P mm):	1485 / 531 / 516
Peso (kg):	225
Inserto:	S-26R
Colore inserto:	Nero
Finitura:	ShapeStone*
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	30
Campo potenza (kW):	4-8
Potenza termica nom. (kW):	5
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150
Parete antincendio integrata:	No



Spiegazione dei simboli pag. 83



Pedana in vetro trasparente



Atlanta

Articolo

ATLANTA Colorado Natural Alto w/insert S-26R

Accessori

Powerstone kg 70
 Pedana in vetro trasparente per ATLANTA
 Set ingresso aria esterna D 80 mm
 Raccordo a muro per aria esterna
 Pittura cementizia kg 2,1

Nordpeis Capri

Dimensione (A/L/P mm):	1790 e 2380 / 604 / 543
Peso (kg):	334 / 399
Inserto:	Q-24UL IR
Finitura:	ShapeStoneLight*
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	33
Campo potenza (kW):	6
Potenza termica nom. (kW):	5
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150
Parete antincendio integrata:	si



Spiegazione dei simboli pag. 83



Rialzo cm 20



Pedana in vetro trasparente



Capri



Capri H

Articolo

CAPRI Basso with insert Q-24UL IR h cm 179
 CAPRI Alto with insert Q-24UL IR h cm 238

Accessori

Powerstone set Q-24 UL kg 53
 Pedana in vetro trasparente per CAPRI
 Capri rialzo superiore cm 20 solo per versione Alto
 Set ingresso aria esterna D 100 mm
 Raccordo a muro per aria esterna
 Pittura cementizia kg 2,1

*Le superfici del rivestimento in Shape Stone Light non sono idonee per essere lasciate a vista devono essere tinteggiate. I prodotti illustrati sono dipinti di bianco.

Nordpeis Davos A



Nordpeis Davos A Stone sinistro



Nordpeis Davos A

Dimensione (A/L/P mm):	1634 e 2380 / 920 / 600
Peso (kg):	403 / 490
Inserto:	N-29AL / N-29AR
Colore inserto:	Nero
Finitura:	ShapeStoneLight*
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	50
Campo potenza (kW):	4-12
Potenza termica nom. (kW):	8,9
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150
Parete antincendio integrata:	Si



Spiegazione dei simboli pag. 83



Articolo

DAVOS A Basso with insert N-29A sinistro h cm 163
 DAVOS A Basso with insert N-29A destro h cm 163
 DAVOS A Alto with insert N-29A sinistro h cm 238
 DAVOS A Alto with insert N-29A destro h cm 238

Accessori

Davos A pedana in vetro trasparente 30cm
 Davos A rialzo superiore cm 20 solo per versione Alto
 Powerstone set N-29A/U kg 180
 Maniglia in legno per N29A/U/P
 Set ingresso aria esterna D 100 mm
 Raccordo a muro per aria esterna
 Pittura cementizia kg 2,1

Nordpeis Davos A Stone

Dimensione (A/L/P mm):	2380 / 920 / 600**
Peso (kg):	750 (2 lati) / 780 (3 lati)
Inserto:	N-29AL / N-29AR
Colore inserto:	Nero
Finitura:	Rivestimento in pietra
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	50
Campo potenza (kW):	4-12
Potenza termica nom. (kW):	8,9
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150
Parete antincendio integrata:	Si



Spiegazione dei simboli pag. 83



Articolo

DAVOS A Alto Stone 2 lati w. Insert N-29A sinistro h cm 238
 DAVOS A Alto Stone 2 lati w. Insert N-29A destro h cm 238
 DAVOS A Alto Stone 3 lati w. Insert N-29A sinistro h cm 238
 DAVOS A Alto Stone 3 lati w. Insert N-29A destro h cm 238

Accessori

Davos A pedana ad angolo in vetro trasparente 30cm
 Davos A rialzo superiore cm 20 solo per versione Alto
 Davos A Stone rivestimento rialzo 20cm - 2 lati
 Davos A/U Stone rivestimento rialzo 20cm - 3 lati
 Powerstone set N-29A/U kg 180
 Maniglia in legno per N29A/U/P
 Set ingresso aria esterna D 100 mm
 Raccordo a muro per aria esterna

** Le dimensioni si riferiscono alla struttura in cemento senza rivestimento in pietra

*Le superfici del rivestimento in Shape Stone Light non sono idonee per essere lasciate a vista devono essere tinteggiate. I prodotti illustrati sono dipinti di bianco.

Nordpeis Davos P



Nordpeis Davos U



Nordpeis Davos P

Dimensione (A/L/P mm):	1634 e 2380 / 465 / 927
Peso (kg):	355 / 453
Inserto:	N-29P
Colore inserto:	Nero
Finitura:	ShapeStoneLight*
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	50
Potenza termica nom. (kW):	10,5
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150
Parete antincendio integrata:	Si



Spiegazione dei simboli pag. 83



Articolo

DAVOS P Basso with insert N-29P h cm 163
 DAVOS P Alto with insert N-29P h cm 238

Accessori

Davos P pedana in vetro trasparente 30cm (ogni lato)
 Davos P rialzo superiore cm 20 solo per versione Alto
 Powerstone set N-29P kg 180
 Maniglia in legno per N29A/U/P
 Maniglia in legno per N29A/U/P per lato B
 Set ingresso aria esterna D 100 mm
 Raccordo a muro per aria esterna
 Pittura cementizia kg 2,1

Nordpeis Davos U

Dimensione Davos U (A/L/P mm):	1636 / 722 / 600
Dimensione Davos U H (A/L/P mm):	2380 / 920 / 600
Peso (kg) (kg):	353 / 430
Inserto:	N-29U
Colore inserto:	Nero
Finitura:	ShapeStoneLight*
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	50
Campo di potenza (kW):	4-12
Potenza termica nom. (kW)	8,9
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150
Parete antincendio integrata:	Si



Spiegazione dei simboli pag. 83



Articolo

DAVOS U Basso with insert N-29U h cm 163
 DAVOS U Alto with insert N-29U h cm 238

Accessori

Davos U Basso pedana in vetro trasparente 30cm
 Davos U Alto pedana in vetro trasparente 30cm
 Davos A/U rialzo superiore cm 20 solo per versione Alto
 Powerstone set N-29A/U kg 180
 Maniglia in legno per N29A/U/P
 Set ingresso aria esterna D 100 mm
 Raccordo a muro per aria esterna
 Pittura cementizia kg 2,1

*Le superfici del rivestimento in Shape Stone Light non sono idonee per essere lasciate a vista devono essere tinteggiate. I prodotti illustrati sono dipinti di bianco.

Nordpeis Davos U Stone



Genève



Nordpeis Davos U Stone

Dimensione (A/L/P mm):	2380 / 920 / 600**
Peso (kg):	780
Inserto:	N-29U
Colore inserto:	Nero
Finitura:	Rivestimento in pietra ShapeStone
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	50
Campo potenza (kW):	4-12
Potenza termica nom. (kW):	8,9
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150
Parete antincendio integrata:	Si



Spiegazione dei simboli pag. 83



Maniglia in legno

Pedana in vetro trasparente

Davos U Stone

Articolo

DAVOS U Alto Stone with insert N-29U h cm 238

** Le dimensioni si riferiscono alla struttura in cemento senza rivestimento in pietra

Accessori

Davos U Alto pedana in vetro trasparente 30cm
 Davos A/U rialzo superiore cm 20 solo per versione Alto
 Davos A/U Stone rivestimento rialzo 20cm - 3 lati
 Powerstone set N-29A/U kg 180
 Maniglia in legno per N29A/U/P
 Set ingresso aria esterna D 100 mm
 Raccordo a muro per aria esterna

Nordpeis Genève

Dimensione (A/L/P mm):	2380 / 796 / 650
Peso (kg):	
Inserto:	N-29U
Colore inserto:	Nero
Finitura:	ShapeStoneLight*
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	50
Campo potenza (kW):	4-12
Potenza termica nom. (kW):	8,9
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150
Parete antincendio integrata:	Si



Spiegazione dei simboli pag. 83



Maniglia in legno

Rialzo

Pedana in vetro trasparente

Genève

Articolo

GENEVE with insert N-29U h cm 238

Accessori

Geneve rialzo superiore cm 20
 Geneve pedana in vetro trasparente
 Powerstone set N-29A/U kg 180
 Maniglia in legno per N29A/U/P
 Set ingresso aria esterna D 100 mm
 Raccordo a muro per aria esterna
 Pittura cementizia kg 2,1

*Le superfici del rivestimento in Shape Stone Light non sono idonee per essere lasciate a vista devono essere tinteggiate. I prodotti illustrati sono dipinti di bianco.

Nordpeis Lisboa



Nordpeis Odense II

Nordpeis Lisboa

Dimensione (A/L/P mm):	1630 / 413 / 452
Peso (kg):	209
Inserto:	S-18U
Colore inserto:	Nero
Finitura:	ShapeStoneLight*
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	30
Campo potenza (kW):	3-6
Potenza termica nom. (kW):	5
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150
Parete antincendio integrata:	Si



Spiegazione dei simboli pag. 83



Articolo

LISBOA ShapeStone Light w/insert S-18U

Accessori

Pedana in vetro trasparente LISBOA UNO 2,4
 Cassetta raccogli cenere S-18F
 Set ingresso aria esterna con racc Ø67 (Duo, Uno, S-18)
 Pittura cementizia kg 2,1

Nordpeis Odense II

Dimensione (A/L/P mm):	1800 e 238 / 530 / 530
Peso (kg):	254 e 337
Inserto:	S-31A exclusive
Colore inserto:	Nero
Finitura:	ShapeStoneLight*
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	30
Campo potenza (kW):	4-8
Potenza termica nom. (kW):	6
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150
Parete antincendio integrata:	No



Spiegazione dei simboli pag. 83



Articolo

ODENSE II Low w/insert S-31A exclusive h cm 180
 ODENSE II High w/insert S-31A exclusive h cm 230

Accessori

Odense II porta legna Low
 Odense II porta legna High
 Odense II distanziatori Low
 Odense II distanziatori High
 Odense II Led
 PowerStone Set S-31A solo per uscita superiore
 Odense II pedana in vetro trasparente
 Cassetta raccogli cenere S-31A
 Set ingresso aria esterna D 100 mm
 Raccordo a muro per aria esterna
 Pittura cementizia kg 2,1

*Le superfici del rivestimento in Shape Stone Light non sono idonee per essere lasciate a vista devono essere tinteggiate. I prodotti illustrati sono dipinti di bianco.



Nordpeis Monaco II Bench



Nordpeis Monaco A L con porta legna

Nordpeis Monaco II

Dimensione (A/L/P mm):
 Monaco L/H: 1680 / 770 / 500
 Monaco Bench: 1680 / 1192 / 726
 Peso (kg): L: 324 / H: 388 / Bank: 387
 Inserto: Q-34UL IR
 Colore inserto: Nero
 Finitura: ShapeStoneLight*
 Aria esterna: Sì
 Lunghezza legna (cm): 50
 Potenza termica nom. (kW): 8
 Uscita fumi: Superiore, Posteriore
 Diametro Ø (mm): 150
 Parete antincendio integrata: Sì



Spiegazione dei simboli pag. 83



Articolo

MONACO II w/insert Q-34UL IR
 MONACO II Alto Base w/insert Q-34UL IR
 MONACO II Bench NEW w/insert Q-34UL IR

Accessori

Monaco II Porta legna basso
 Monaco II Porta legna alto
 Monaco pedana in vetro trasparente 30cm
 Power stone set Q-34UL kg 100
 Set ingresso aria esterna D 100 mm
 Raccordo a muro per aria esterna
 Pittura cementizia kg 2,1

Nordpeis Monaco A

Dimensione (A/L/P mm):
 Monaco A L/H: 1680 / 810 / 508
 Monaco A Bench: 1680 / 1021 / 730
 Peso (kg):
 Monaco A L: 337
 Monaco A H: 399
 Monaco A Bank: 385
 Monaco A L con portalegna: 463
 Monaco A H con portalegna: 525
 Inserto: Q-34AL IR/ Q-34AR IR
 Finitura: ShapeStoneLight*
 Aria esterna: Sì
 Lunghezza legna (cm): 50
 Potenza termica nom. (kW): 8
 Uscita fumi: Superiore, Posteriore
 Diametro Ø (mm): 150
 Parete antincendio integrata: Sì



Spiegazione dei simboli pag. 83



Articolo

MONACO A w/ insert Q-34AL IR sinistro
 MONACO A w/ insert Q-34AL IR destro
 MONACO A Alto w/ insert Q-34AL IR sinistro
 MONACO A Alto w/ insert Q-34AL IR destro
 MONACO A Bench w/ insert Q-34AL IR sinistro
 MONACO A Bench w/ insert Q-34AL IR destro

Accessori

Monaco A Porta legna laterale
 Monaco A pedana in vetro trasparente 30cm
 Power stone set Q-34AL kg 200
 Set ingresso aria esterna D 100 mm
 Raccordo a muro per aria esterna
 Pittura cementizia kg 2,1

*Le superfici del rivestimento in Shape Stone Light non sono idonee per essere lasciate a vista devono essere tinteggiate. I prodotti illustrati sono dipinti di bianco.



Nordpeis Stockholm H



Nordpeis Osaka T

Nordpeis Stockholm H

Dimensione (A/L/P mm):	1520 / 665 / 400
Peso (kg):	255
Inserto:	N-21F exclusive
Colore inserto:	Nero exclusive
Finitura:	ShapeStoneLight*
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	40
Campo potenza (kW):	3-10
Potenza termica nom. (kW):	7
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150
Parete antincendio integrata:	Si



Spiegazione dei simboli pag. 83



Maniglia in legno

Pedana in vetro trasparente

Stockholm

Articolo

STOCKHOLM ALTO w/insert N-21F nero esclusivo

Accessori

Pedana in vetro trasparente Stockholm
 Pedana in Colorado Antracite Stockholm
 Maniglia in legno
 Set ingresso aria esterna D 80 mm
 Raccordo a muro per aria esterna
 Pittura cementizia kg 2,1

Nordpeis Osaka T

Dimensione (A/L/P mm):	1718 / 736 / 355
Peso (kg):	291
Inserto:	N-21T exclusive
Colore inserto:	Nero exclusive
Finitura:	ShapeStoneLight*
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	40
Campo potenza (kW):	4-8
Potenza termica nom. (kW):	6,8
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150
Parete antincendio integrata:	No



Spiegazione dei simboli pag. 83



Maniglia in legno

Cassetta raccogli cenere

Pedana in vetro trasparente

Osaka T

Articolo

OSAKA T w/insert N-21T Nero exclusive

Accessori

Powerstone set per N20T solo per uscita superiore
 Osaka rivestimento frontale in marmo bianco Carrara
 Osaka rivestimento frontale in pietra Ruivina sabbata
 Osaka pedana in vetro trasparente
 Maniglia in legno
 Cassetta raccogli cenere N-20T
 Set ingresso aria esterna D 80 mm
 Raccordo a muro per aria esterna
 Pittura cementizia kg 2,1

*Le superfici del rivestimento in Shape Stone Light non sono idonee per essere lasciate a vista devono essere tinteggiate. I prodotti illustrati sono dipinti di bianco.

Nordpeis Pisa



Nordpeis Praha



Nordpeis Pisa

Dimensione (A/L/P mm):	1683 / 593 / 466
Peso (kg):	266
Inserto:	N-21A exclusive destro / sinistro
Colore inserto:	Nero esclusivo
Finitura:	ShapeStoneLight*
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	40
Campo potenza (kW):	3-9
Potenza termica nom. (kW):	5,4
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore, Laterale
Diametro Ø (mm):	150
Parete antincendio integrata:	Si



Spiegazione dei simboli pag. 83



Articolo

PISA ShapeStone Light w/insert N-21A black sinistro
PISA ShapeStone Light w/insert N-21A black destro

Accessori

Pisa porta legna verticale
Powerstone set per N20A, N20U solo uscita posteriore
Pedana in vetro trasparente Pisa
Cassetta raccogli cenere N-20A
Maniglia in legno 35,00 805971
Set ingresso aria esterna D 80 mm
Raccordo a muro per aria esterna
Pittura cementizia kg 2,1

Nordpeis Praha

Dimensione (A/L/P mm):	1750 e 2380 / 554 / 463
Peso (kg):	253 / 317
Inserto:	N-21U exclusive
Colore inserto:	Nero exclusive
Finitura:	ShapeStoneLight*
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	40
Campo potenza (kW):	3-9
Potenza termica nom. (kW):	5,4
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150
Parete antincendio integrata:	Si



Spiegazione dei simboli pag. 83



Articolo

PRAHA ShapeStone Light w/insert N-21U exclusive black

Accessori

Rialzo superiore Praha cm 63
Powerstone set per N20A, N20U solo uscita posteriore
Pedana in vetro trasparente Praha
Cassetta raccogli cenere N-20U
Maniglia in legno
Set ingresso aria esterna D 80 mm
Raccordo a muro per aria esterna
Pittura cementizia kg 2,1

*Le superfici del rivestimento in Shape Stone Light non sono idonee per essere lasciate a vista devono essere tinteggiate. I prodotti illustrati sono dipinti di bianco.

Nordpeis Ronda 160



Nordpeis Ronda

Dimensione (A/L/P mm):	2000 / 600 / 600
Peso (kg):	418
Inserto:	S-26R
Colore inserto:	Nero
Finitura:	ShapeStone
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	30
Campo potenza (kW):	4-8
Potenza termica nom. (kW):	5,1
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150
Parete antincendio integrata:	No



Spiegazione dei simboli pag. 83



Ronda

Articolo

RONDA ShapeStone w/insert S-26R h cm 200

Accessori

Pedana in Colorado Anthracite RONDA
Power Stone set RONDA (kg 300)
Set ingresso aria esterna D 80 mm
Raccordo a muro per aria esterna
Pittura cementizia kg 2,1

Nordpeis Ronda 160

Dimensione (A/L/P mm):	1610 / 600 / 600
Peso (kg):	322
Inserto:	S-26R
Colore inserto:	Nero
Finitura:	ShapeStone*
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	30
Campo potenza (kW):	4-8
Potenza termica nom. (kW):	5,1
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150
Parete antincendio integrata:	No



Spiegazione dei simboli pag. 83



Ronda 160

Articolo

RONDA 160 ShapeStone w/insert S-26R

Accessori

Pedana in Colorado Anthracite RONDA
Power Stone set RONDA 160 (kg 200)
Set ingresso aria esterna D 80 mm
Raccordo a muro per aria esterna
Pittura cementizia kg 2,1

*Le superfici del rivestimento in Shape Stone Light non sono idonee per essere lasciate a vista devono essere tinteggiate. I prodotti illustrati sono dipinti di bianco.





Stufe ad accumulo

Le stufe ad accumulo di calore prodotte da NORDPEIS si distinguono dalle altre tipologie di fonti di calore in quanto con limitati periodi di combustione emettono calore radiante per lunghi periodi.

Il calore sviluppato nella camera di combustione prima di uscire nel camino compie un lungo percorso all'interno dei giri fumi costruiti in materiale pesante e con capacità di accumulo importanti PowerStone®, in grado di assorbire grandi quantità di energia per poi rilasciarla all'ambiente.

Con una stufa ad accumulo NORDPEIS serie SALZBURG il comfort interno all'abitazione si mantiene molto costante nel tempo e senza eccessivi sbalzi di temperatura.

Nordpeis Salzburg S



Nordpeis Salzburg R



Nordpeis Salzburg S

Dimensione (A/L/P mm):	1120 / 600 / 434
Peso (kg):	360 / 350
Finitura:	ShapeStoneLight*
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	25
Campo potenza (kW):	2,1 / 2,0
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore e Laterale
Diametro Ø (mm):	150
Protezione anticendio integrata:	No
Cariche di legna:	4-5 volte
Capacità di accumulo:	100%: 3,9h / 50%: 10,2h / 25%: 15,6h



Spiegazione dei simboli pag. 83



Pedana in vetro
trasparente

Salzburg S

Articolo

SALZBURG S

Accessori

Salzburg S porta legna inferiore o laterale
Salzburg S top in ceramica nera per porta legna
Salzburg S top in ghisa per scaldavivande/cottura
Salzburg S cassetta raccogli cenere
Salzburg S pedana in vetro trasparente
Set ingresso aria esterna D 100 mm
Raccordo a muro per aria esterna
Pittura cementizia kg 2,1

Nordpeis Salzburg R

Dimensione (A/Ø mm):	1800 / (+1) 2220 / 630
Peso (kg):	
Finitura:	ShapeStoneLight*
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	
Campo potenza (kW):	
Uscita fumi:	Superiore, Posterior
Diametro Ø (mm):	150
Protezione anticendio integrata:	No
Cariche di legna:	4-5 volte
Capacità di accumulo R:	100%: / 50%: / 25%:
Capacità di accumulo R+1:	100%: / 50%: / 25%:



Spiegazione dei simboli pag. 83



Salzburg R base

Pedana in vetro trasparente

Salzburg R

Salzburg R High

Articolo

SALZBRUG R h mm 1800
SALZBRUG R+1 h mm 2220

Accessori

SALZBURG R rialzo di base cm 20
SALZBURG R pedana in vetro trasparente
Set ingresso aria esterna D 100 mm
Raccordo a muro per aria esterna
Pittura cementizia kg 2,1

Nordpeis Salzburg M II



Nordpeis Salzburg L Basic



Nordpeis Salzburg M II

Dimensione (A/L/P mm):	1481, (+1) 1801 / 678 / 495
Peso (kg):	590, (+1) 725, (+B) 618
Finitura:	ShapeStoneLight*
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	30
Campo potenza (kW):	2,4 / (+1) 2,7
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore e Laterale
Diametro Ø (mm):	150
Protezione anticendio integrata:	No
Cariche di legna:	4-5 volte
Capacità di accumulo M II:	100%: 4,9h / 50%: 14,1h / 25%: 21,7h
Capacità di accumulo M II +1:	100%: 5,7 h / 50%: 13h / 25%: 20,5h



Spiegazione dei simboli pag. 83



Articolo

SALZBURG M II h cm 148
SALZBURG M II + 1 h cm 180

Accessori

Salzburg M II porta legna h mm
Salzburg M II top in ceramica nera per porta legna
Salzburg M II sopralzo di base h mm
Cornice in vetro nero Salzburg M
Pedana in vetro nero Salzburg M
Salzburg M pedana in pietra Ruivina sabbata
Kit pulizia interna per Salzburg - MII serie / L serie
Set ingresso aria esterna D 100 mm
Raccordo a muro per aria esterna
Pittura cementizia kg 2,1

Nordpeis Salzburg L Basic

Dimensione (A/L/P mm):	1710, (+1) 2140 / 800 / 567
Peso (kg):	885, (+1) 1178
Finitura:	ShapeStoneLight*
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	40
Campo potenza (kW):	2
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore, Laterale
Diametro Ø (mm):	150
Protezione anticendio integrata:	No
Cariche di legna:	4-5 volte
Capacità di accumulo:	100%: 4,4h / 50%: 16,7h / 25%: 27h



Spiegazione dei simboli pag. 83



Articolo

SALZBURG L BASIC h cm 171
SALZBURG L BASIC+ 1 h cm 214

Accessori

Salzburg L sopralzo di base h mm
Salzburg L pedana in vetro nero
Salzburg L pedana in vetro trasparente
Salzburg L pedana in pietra Ruivina sabbata
Kit pulizia interna per Salzburg - MII serie / L serie
Set ingresso aria esterna D 100 mm
Raccordo a muro per aria esterna
Pittura cementizia kg 2,1



Nordpeis Salzburg L Convection



Nordpeis Salzburg XL con cornice in vetro nera

Nordpeis Salzburg L Convection

Dimensione (A/L/P mm):	1740, (+1) 2168 / 800 / 550
Peso (kg):	950, (+1) 1243
Finitura:	ShapeStoneLight*
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	40
Campo potenza (kW):	2
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore, Laterale
Diametro Ø (mm):	150
Protezione anticendio integrata:	No
Cariche di legna:	4-5 volte
Capacità di accumulo:	100%: 4,4h / 50%: 16,7h / 25%: 27h



Spiegazione dei simboli pag. 83



Pedana in vetro trasparente



Salzburg L Convection

Articolo

SALZBURG L CONVECTION h cm
SALZBURG L CONVECTION+ 1 h cm 217

Accessori

Salzburg L sopralzo di base h mm
Salzburg L pedana in vetro nero
Salzburg L pedana in vetro trasparente
Salzburg L pedana in pietra Ruivina sabbata
Kit pulizia interna per Salzburg - MII serie / L serie
Set ingresso aria esterna D 100 mm
Raccordo a muro per aria esterna
Pittura cementizia kg 2,1

Nordpeis Salzburg XL

Dimensione (A/L/P mm):	1655, (+1) 2035, (+2) 2415 / 1150 / 615
Peso (kg):	1330, (+1) 1672, (+2) 2014
Finitura:	ShapeStoneLight*
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	50
Campo potenza (kW):	3,9 / (+1) 4,1 / (+2) 4,3
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore, Laterale
Diametro Ø (mm):	150
Protezione anticendio integrata:	No
Cariche di legna:	4-5 volte
Capacità di accumulo:	100%: 6,7h / 50%: 10,6h / 25%: 22,6h
Capacità di accumulo +1:	100%: 6,9h / 50%: 10,4h / 25%: 21,7h
Capacità di accumulo +2:	100%: 7h / 50%: 10,1h / 25%: 20,8h



Spiegazione dei simboli pag. 83



Pedana in vetro nero



Salzburg XL

Articolo

SALZBURG XL h cm 166
SALZBURG XL+1 h cm 204
SALZBURG XL+2 h cm 242

Accessori

Cornice in vetro nero Salzburg XL
Pedana in vetro nero Salzburg XL 1110x300
Pedana in pietra Ruivina sabbata Salzburg XL
Set ingresso aria esterna D 100 mm
Raccordo a muro per aria esterna
Pittura cementizia kg 2,1



Nordpeis Salzburg C Basic



Nordpeis Salzburg C Convection

Nordpeis Salzburg C Basic

Dimensione (A/L/P mm):	1770 / 800 / 567
Peso (kg):	ca. 930
Finitura:	ShapeStoneLight*
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	35
Campo potenza (kW):	3,6
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150
Protezione anticendio integrata:	No
Cariche di legna:	4-5 volte
Capacità di accumulo:	100%: 4,8h / 50%: 11,8h / 25%: 20,1h



Spiegazione dei simboli pag. 83



Salzburg C Basic

Articolo

SALZBURG C BASIC sinistra h cm 177
SALZBURG C BASIC destra h cm 177

Accessori

Salzburg C pedana in vetro trasparente
Set ingresso aria esterna D 100 mm
Raccordo a muro per aria esterna
Pittura cementizia kg 2,1

Nordpeis Salzburg C Convection

Dimensione (A/L/P mm):	1770 / 800 / 567
Peso (kg):	ca. 930
Finitura:	ShapeStoneLight*
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	35
Campo potenza (kW):	3,6
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150
Protezione anticendio integrata:	No
Cariche di legna:	4-5 volte
Capacità di accumulo:	100%: 4,8h / 50%: 11,8h / 25%: 20,1h



Spiegazione dei simboli pag. 83



Salzburg C Convection

Articolo

SALZBURG C CONVECTION sinistra h cm 177
SALZBURG C CONVECTION destra h cm 177

Accessori

Salzburg C pedana in vetro trasparente
Set ingresso aria esterna D 100 mm
Raccordo a muro per aria esterna
Pittura cementizia kg 2,1



Nordpeis Me Ceiling



Stufe

Le stufe a legna costruite da NORDPEIS sono il frutto di una lunga tradizione ma progettate in modo moderno. Le stufe sono per molte persone associate all'infanzia ed alle case dei nonni.

Le stufe a legna diffondono il calore riscaldando l'ambiente principalmente per convezione naturale con una piccola quota di irraggiamento, il calore si propaga velocemente nelle stanze. La camera di combustione è rivestita di materiale refrattario con alto contenuto di allumina Thermotte™ in grado esaltare il colore dorato delle fiamme e di ottenere una combustione pulita.

Una stufa occupa uno spazio limitato ed è di facile posizionamento all'interno della stanza. NORDPEIS propone un'ampia gamma di modelli di stufe ad angolo, a libera installazione o a parete.



Nordpeis Me Steel



Nordpeis Me Glass

Nordpeis Me Steel

Dimensione (A/L/P mm):	1135 / 520 / 340
Peso Standard (kg):	121
Peso con vetri laterali (kg):	117
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	37
Campo potenza (kW):	3-6
Potenza termica nom. (kW):	5,8
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150



Spiegazione dei simboli pag. 83



Pedana in vetro trasparente

Me Steel Standard

Me Steel con vetri laterali

Articolo

ME STEEL senza vetri laterali
ME STEEL con vetri laterali

Accessori

Pedana in vetro trasparente cm 30 per ME
ME maniglie in acciaio satinato
ME anello di chiusura per uscita fumi superiore
Set ingresso aria esterna D 80 mm
Raccordo a muro per aria esterna

Nordpeis Me Glass

Dimensione (A/L/P mm):	1098 / 520 / 340
Peso Standard (kg):	100
Peso con vetri laterali (kg):	96
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	37
Campo potenza (kW):	3-6
Potenza termica nom. (kW):	5,8
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150



Spiegazione dei simboli pag. 83



Pedana in vetro trasparente

Me Glas Standard

Me Glas con vetri laterali

Articolo

ME GLASS senza vetri laterali
ME GLASS con vetri laterali

Accessori

Pedana in vetro trasparente cm 30 per ME Glass
ME maniglie in acciaio satinato
ME anello di chiusura per uscita fumi superiore
Set ingresso aria esterna D 80 mm
Raccordo a muro per aria esterna



Nordpeis Me Pedestal



Nordpeis Me Ceiling

Nordpeis Me Pedestal

Dimensione (A/L/P mm):	1048 / 520 / 570
Peso Standard (kg):	88
Peso con vetri laterali (kg):	84
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	37
Campo potenza (kW):	3-6
Potenza termica nom. (kW):	5,8
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150



Spiegazione dei simboli pag. 83



Pedana in vetro trasparente

Me Pedestal Standard

Me Pedestal con vetri laterali

Articolo

ME PEDESTAL senza vetri laterali
ME PEDESTAL con vetri laterali

Accessori

Pedana in vetro trasparente cm 30 per ME Pedestal
ME maniglie in acciaio satinato
ME anello di chiusura per uscita fumi superiore
Set ingresso aria esterna D 80 mm
Raccordo a muro per aria esterna

Nordpeis Me Ceiling

Dimensione (A/L/P mm):	(Lunghezza corpitubo standard 1,5m) / 520 / 340
Peso Standard (kg):	87
Peso con vetri laterali (kg):	83
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	37
Campo potenza (kW):	3-6
Potenza termica nom. (kW):	5,8
Uscita fumi:	Superiore
Diametro Ø (mm):	150



Spiegazione dei simboli pag. 83



Pedana in vetro trasparente

Me Ceiling Standard

Me Ceiling con vetri laterali

Articolo

ME CEILING senza vetri laterali per soffitto piano
ME CEILING con vetri laterali per soffitto piano
ME CEILING senza vetri laterali per soffitto inclinato 1-45°
ME CEILING con vetri laterali per soffitto inclinato 1-45°

Accessori

ME Ceiling griglia metallica aggiuntiva h cm 150
Pedana in vetro trasparente cm 30 per ME Wall/ Ceiling
ME maniglie in acciaio satinato



Nordpeis Me Wall



Nordpeis Me Bench con cassetti in Rovere

Nordpeis Me Wall

Dimensione (A/L/P mm):
 Senza protezione anticendio: 520 / 520 / 364
 Con protezione anticendio: 820 / 820 / 364
 Peso Standard (kg): 78 / 93
 Peso con vetri laterali (kg): 74 / 89
 Aria esterna: Sì
 Lunghezza legna (cm): 37
 Campo potenza (kW): 3-6
 Potenza termica nom. (kW): 5,8
 Uscita fumi: Superiore, Posteriore
 Diametro Ø (mm): 150



Spiegazione dei simboli pag. 83



Pedana in vetro trasparente



Me Wall Standard



Me Wall con vetri laterali



Me Wand Standard con protezione anticendio



Me Wall con vetri laterali e protezione anticendio

Articolo

ME WALL senza vetri laterali
 ME WALL con vetri laterali
 ME WALL con protezione anticendio senza vetri laterali
 ME WALL con protezione anticendio con vetri laterali

Accessori

Pedana in vetro trasparente cm 30 per ME Wall/ Ceiling
 ME maniglie in acciaio satinato
 ME anello di chiusura per uscita fumi superiore

Nordpeis Me Bench

Dimensione (A/L/P mm): 916 / 1200 / 342
 Peso Standard (kg): 126
 Peso con vetri laterali (kg): 122
 Aria esterna: Sì
 Lunghezza legna (cm): 37
 Campo potenza (kW): 3-6
 Potenza termica nom. (kW): 5,8
 Uscita fumi: Superiore, Posteriore
 Diametro Ø (mm): 150



Spiegazione dei simboli pag. 83



Set di cassette in metallo o Rovere



Pedana in vetro trasparente



Me Bench sinistro, Standard



Me Bank destro, con vetri laterali

Articolo

ME BENCH senza vetri laterali
 ME BENCH con vetri laterali

Cassetti (set di 2 pezzi)

Cassetti con fronte in metallo per Me Bench
 Cassetti con fronte in metallo per Me Bench per aria est.
 Cassetti con fronte in legno Rovere per Me Bench
 Cassetti con fronte in legno Rovere per Me Bench aria est.

Accessori

Pedana in vetro trasparente cm 30 per ME
 ME maniglie in acciaio satinato
 ME anello di chiusura per uscita fumi superior
 Set ingresso aria esterna D 80 mm
 Raccordo a muro per aria esterna

Nordpeis Me Concrete



Nordpeis Duo 5



Nordpeis Me Concrete

Dimensione (A/L/P mm):	1126 / 520 / 340
Peso standard (kg):	118
Peso con vetri laterali:	114
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	37
Campo potenza (kW):	3-6
Potenza termica nom. (kW):	5,8
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150



Spiegazione dei simboli pag. 83



Me Concrete

Me Concrete
con vetri laterali



Pedana in vetro
trasparente

Articolo

ME CONCRETE senza vetri laterali
ME CONCRETE con vetri laterali

Accessori

Pedana in vetro trasparente
ME maniglie in acciaio satinato
ME anello di chiusura per uscita fumi superiore
Set ingresso aria esterna D 80 mm
Raccordo a muro per aria esterna

Nordpeis Duo 5

Dimensione (A/L/P mm):	1260 / 470 / 365
Peso (kg):	112
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	30
Campo potenza (kW):	3-8
Potenza termica nom. (kW):	5
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150



Spiegazione dei simboli pag. 83



Cassetta
raccogli cenere



Pedana in vetro
trasparente



Duo 5

Articolo

DUO 5 Stufa in metallo con porta in ghisa

Accessori

Pedana in vetro trasparente per DUO 2,4,5,6
Cassetta raccogli cenere per Duo
Set ingresso aria esterna con racc Ø67 (Duo, Uno, S-18)

Nordpeis Origo Basic



Nordpeis Origo Colorado Natural Basic



Nordpeis Origo Basic

Dimensione (A/Ø mm):	1196 / 481
Peso standard (kg):	
Peso con vetri laterali:	
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	
Campo potenza (kW):	
Potenza termica nom. (kW):	
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150

Spiegazione dei simboli pag. 83



Pedana in vetro trasparente



Origo Basic



Origo Basic con vetri laterali

Articolo

ORIGO BASIC
ORIGO BASIC with SIDEGLASS

Accessori

ORIGO pedana in vetro trasparente
ORIGO pedana in vetro nero
ORIGO pedana in metallo
ORIGO LED
Set ingresso aria esterna D 80 mm
Raccordo a muro per aria esterna

Nordpeis Origo Colorado Natural Basic

Dimensione (A/L/P mm):	1132 / 560 / 511
Peso (kg):	
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	
Campo potenza (kW):	
Potenza termica nom. (kW):	
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150

Spiegazione dei simboli pag. 83



Pedana in vetro trasparente



Origo Colorado Natural Basic

Articolo

ORIGO COLORADO NATURAL BASIC

Accessori

ORIGO pedana in vetro trasparente
ORIGO pedana in vetro nero
ORIGO pedana in metallo
Set ingresso aria esterna D 80 mm
Raccordo a muro per aria esterna

Nordpeis Origo Exclusive



Nordpeis Origo Colorado Exclusive



Nordpeis Origo Exclusive

Dimensione (A/Ø mm):	1193 / 496
Peso standard (kg):	
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	
Campo potenza (kW):	
Potenza termica nom. (kW):	
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150

Spiegazione dei simboli pag. 83



Pedana in vetro trasparente



Origo Exclusive

Articolo

ORIGO EXCLUSIVE

Accessori

ORIGO pedana in vetro trasparente
 ORIGO pedana in vetro nero
 ORIGO pedana in metallo
 ORIGO LED
 Set ingresso aria esterna D 80 mm
 Raccordo a muro per aria esterna

Nordpeis Origo Colorado Exclusive

Dimensione (A/Ø mm):	1489 / 498
Peso (kg):	
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	
Campo potenza (kW):	
Potenza termica nom. (kW):	
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150

Spiegazione dei simboli pag. 83



Pedana in vetro trasparente



Origo Colorado Exclusive

Articolo

ORIGO COLORADO EXCLUSIVE

Accessori

ORIGO pedana in vetro trasparente
 ORIGO pedana in vetro nero
 ORIGO pedana in metallo
 Set ingresso aria esterna D 80 mm
 Raccordo a muro per aria esterna

Nordpeis Uno 1



Nordpeis Uno 2

Nordpeis Uno 1

Dimensione (A/L/P mm):	1006 / 436 / 364
Peso (kg):	84
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	30
Campo potenza (kW):	3,9-6
Potenza termica nom. (kW):	5,8
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150



Spiegazione dei simboli pag. 83



Cassetta raccogli cenere



Pedana in vetro trasparente



Uno 1

Articolo

UNO 1 Stufa in metallo con porta in ghisa

Accessori

Pedana in vetro trasparente per UNO
Cassetta raccogli cenere S-18F
Set ingresso aria esterna con racc Ø67 (Duo, Uno, S-18)

Nordpeis Uno 2

Dimensione (A/L/P mm):	995 / 420 / 348
Peso (kg):	92
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	30
Campo potenza (kW):	3,9-6
Potenza termica nom. (kW):	5,8
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150



Spiegazione dei simboli pag. 83



Cassetta raccogli cenere



Pedana in vetro trasparente



Uno 2

Articolo

UNO 2 Stufa in metallo con porta in ghisa

Accessori

Pedana in vetro trasparente LISBOA UNO 2,4 e 5
Cassetta raccogli cenere S-18F
Set ingresso aria esterna con racc Ø67 (Duo, Uno, S-18)

Nordpeis Uno 4



Nordpeis Uno 5

Nordpeis Uno 4

Dimensione (A/L/P mm):	907 / 420 / 348
Peso (kg):	88
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	30
Campo potenza (kW):	3,9-6
Potenza termica nom. (kW):	5,8
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150



Spiegazione dei simboli pag. 83



Cassetta raccogli cenere

Pedana in vetro trasparente

Uno 4

Uno 4 con piedini in Rovere

Articolo

UNO 4 Stufa in metallo con porta in ghisa

Accessori

Pedana in vetro trasparente LISBOA UNO 2,4 e 5
 Piedini in Rovere per UNO 4 e 5
 Cassetta raccogli cenere S-18F
 Set ingresso aria esterna con racc Ø67 (Duo, Uno, S-18)

Nordpeis Uno 5

Dimensione (A/L/P mm):	907 / 420 / 348
Peso (kg):	90
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	30
Campo potenza (kW):	3,9-6
Potenza termica nom. (kW):	5,8
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro Ø (mm):	150



Spiegazione dei simboli pag. 83



Cassetta raccogli cenere

Pedana in vetro trasparente

Uno 5

Articolo

UNO 5 Stufa in metallo con porta in ghisa

Accessori

Pedana in vetro trasparente LISBOA UNO 2,4 e 5
 Piedini in Rovere per UNO 4 e 5
 Cassetta raccogli cenere S-18F
 Set ingresso aria esterna con racc Ø67 (Duo, Uno, S-18)

Nordpeis Quadro 1 Basic



Nordpeis Quadro 1 Basic



Nordpeis Quadro 1 Basic

Dimensione (A/L/P mm):	1240 / 545 / 440
Peso (kg):	104
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	30
Campo potenza (kW):	4-8
Potenza termica nom. (kW):	6
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore e Laterale (Lateralmente solo con attacco per montaggio laterale)
Diametro (mm):	150



Spiegazione dei simboli pag. 83



Articolo

QUADRO 1 BASIC

Accessori

Rialzo superiore h mm 166 con Powerstone
Rialzo superiore h mm 216
Pedana in vetro trasparente per Quadro 1
Cassetta raccogli cenere S-31A
Set ingresso aria esterna D 100 mm
Raccordo a muro per aria esterna

Nordpeis Quadro 2 Basic

Dimensione (A/L/P mm):	1240 / 545 / 440
Peso (kg):	113
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	30
Campo potenza (kW):	4-8
Potenza termica nom. (kW):	6
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore e Laterale (Lateralmente solo con attacco per montaggio laterale)
Diametro (mm):	150



Spiegazione dei simboli pag. 83



Articolo

QUADRO 2 BASIC

Accessori

Rialzo superiore h mm 166 con Powerstone
Rialzo superiore h mm 216
Pedana in vetro trasparente per Quadro 2, 3 e Colorado
Cassetta raccogli cenere S-31A
Set ingresso aria esterna D 100 mm
Raccordo a muro per aria esterna

Nordpeis Quadro 3 Basic



Nordpeis Quadro Colorado

Nordpeis Quadro 3 Basic

Dimensione (A/L/P mm):	1375 / 545 / 440
Peso (kg):	118
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	30
Campo potenza (kW):	4-8
Potenza termica nom. (kW):	6
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore e Laterale (Lateralmente solo con attacco per montaggio laterale)
Diametro (mm):	150



Spiegazione dei simboli pag. 83



Rialzo superiore con PowerStone

Rialzo per uscita fumi laterale

Pedana in vetro trasparente

Quadro 3 Basic

Articolo

QUADRO 3 BASIC

Accessori

Rialzo superiore h mm 166 con Powerstone
Rialzo superiore h mm 216
Pedana in vetro trasparente per Quadro 2, 3 e Colorado
Cassetta raccogli cenere S-31A
Set ingresso aria esterna D 100 mm
Raccordo a muro per aria esterna

Nordpeis Quadro Colorado

Dimensione (A/L/P mm):	1407 / 545 / 440
Peso (kg):	160
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	30
Campo potenza (kW):	4-8
Potenza termica nom. (kW):	6
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro (mm):	150



Spiegazione dei simboli pag. 83



Pedana in vetro trasparente

Quadro Colorado Basic

Articolo

QUADRO COLORADO BASIC

Accessori

Pedana in vetro trasparente per Quadro 2, 3 e Colorado
Cassetta raccogli cenere S-31A
Set ingresso aria esterna D 100 mm
Raccordo a muro per aria esterna

Nordpeis Quadro Colorado White Exclusive H



Nordpeis Quadro Colorado White Exclusive



Nordpeis Quadro Colorado White Exclusive

Dimensione (A/L/P mm): 1428 e 1648 / 449 / 449
 Peso (kg): 228 e 253
 Aria esterna: Sì
 Lunghezza legna (cm): 30
 Campo potenza (kW): 4-8
 Potenza termica nom. (kW): 6
 Uscita fumi: Superiore, Posteriore
 Diametro (mm): 150



Spiegazione dei simboli pag. 83



Pedana in vetro trasparente



Quadro Colorado White Exclusive Low



Quadro Colorado White Exclusive High

Articolo

Quadro Colorado White Exclusive Low
 Quadro Colorado White Exclusive High

Accessori

Pedana in vetro trasparente per Quadro 2, 3 e Colorado
 Cassetta raccogli cenere S-31A
 Set ingresso aria esterna D 100 mm
 Raccordo a muro per aria esterna



Nordpeis Quadro 3 Exclusive

Nordpeis Quadro 1 Exclusive

Dimensione (A/L/P mm):	1224 / 556 / 457
Peso (kg):	104
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	30
Campo potenza (kW):	4-8
Potenza termica nom. (kW):	6
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro (mm):	150



Spiegazione dei simboli pag. 83



Rialzo superiore



Pedana in vetro trasparente



Quadro 1 Exclusive

Articolo

QUADRO 1 EXCLUSIVE (vetro esterno telaio)

Accessori

Rialzo superiore per Quadro Exclusive
 Powerstone per rialzo superiore
 Pedana in vetro trasparente per Quadro 1
 Cassetta raccogli cenere S-31A
 Set ingresso aria esterna D 100 mm
 Raccordo a muro per aria esterna

Nordpeis Quadro 3 Exclusive

Dimensione (A/L/P mm):	1356 / 556 / 457
Peso (kg):	128
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	30
Campo potenza (kW):	4-8
Potenza termica nom. (kW):	6
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro (mm):	150



Spiegazione dei simboli pag. 83



Rialzo superiore



Pedana in vetro trasparente



Quadro 3 Exclusive

Articolo

QUADRO 3 EXCLUSIVE (vetro esterno telaio)

Accessori

Rialzo superiore per Quadro Exclusive
 Powerstone per rialzo superiore
 Pedana in vetro trasparente per Quadro 2, 3 e Colorado
 Cassetta raccogli cenere S-31A
 Set ingresso aria esterna D 100 mm
 Raccordo a muro per aria esterna

Nordpeis Orion



Nordpeis Bergen

Nordpeis Orion

Dimensione (A/L/P mm):	625 / 325 / 510
Peso (kg):	72
Aria esterna:	No
Lunghezza legna (cm):	30
Campo potenza (kW):	1-6
Potenza termica nom. (kW):	6
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro (mm):	150



Spiegazione dei simboli pag. 83



Orion

Articolo

ORION stufa in ghisa

Nordpeis Bergen

Dimensione (A/L/P mm):	655 / 545 / 396
Peso (kg):	110
Aria esterna:	Si
Lunghezza legna (cm):	30
Campo potenza (kW):	3-7
Potenza termica nom. (kW):	5
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Diametro (mm):	150



Spiegazione dei simboli pag. 83



Bergen

Articolo

BERGEN stufa in metallo con porta in ghisa

Accessori

Set ingresso aria esterna D 80 mm





Inserti

Gli inserti per caminetto proposti da NORDPEIS vengono utilizzati con le strutture di finitura esterne prefabbricate o per essere personalizzati con un rivestimento a vostro piacimento.

NORDPEIS propone varie tipologie di inserti con apertura della porta ad anta o a saliscendi tutti rivestiti con materiale refrattario Thermotte™ all'interno della camera di combustione. L'aria per la combustione viene immessa nella parte superiore dell'inserto in modo da tenere pulito il vetro. Gli inserti serie N-21 e N-29 sono dotati di doppi vetri su tutti i lati in modo da aumentare la temperatura nella camera di combustione attenuando il calore radiante diretto. I modelli della serie Q a saliscendi sono ora equipaggiati con vetro IR riflettente gran parte dell'irraggiamento di calore all'interno dell'inserto. Queste innovazioni permettono di avere un maggiore comfort e sono in grado di mantenere la pulizia del vetro anche alle basse temperature.

Tutti i modelli sono dotati di aria secondaria di post-combustione e sono predisposti di serie per l'ingresso diretto dell'aria di combustione dall'esterno, così da rendere possibile l'installazione anche in abitazioni di ultima generazione provviste di ventilazione meccanica controllata.

Nordpeis N-21A Exclusive

Peso (kg):	100
Lunghezza legna (cm):	40
Diametro Ø (mm):	150
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Aria esterna:	Si
Campo potenza (kW):	3-9
Potenza termica nom. (kW):	5,4
Temperatura di scarico °C:	196,4



Spiegazione dei simboli pag. 83



Maniglia in legno



Cassetta raccogli cenere



N-21A Exclusive

Articolo

Inserto N-21A black sinistro (doppio vetro ogni lato)
Inserto N-21A black destro (doppio vetro ogni lato)

Accessori

Powerstone set per N20A, N20U solo uscita posteriore
Cassetta raccogli cenere N-20A
Maniglia in legno
Set ingresso aria esterna D 80 mm
Raccordo a muro per aria esterna

Nordpeis N-21F Exclusive

Peso (kg):	86
Lunghezza legna (cm):	40
Diametro Ø (mm):	150
Uscita fumi:	Superiore
Aria esterna:	Si
Campo potenza (kW):	3-10
Potenza termica nom. (kW):	7,4
Temperatura di scarico °C:	261



Spiegazione dei simboli pag. 83



Maniglia in legno



N-21F Exclusive

Articolo

Inserto N-21F exclusive black (doppio vetro)

Accessori

Maniglia in legno
Set ingresso aria esterna D 80 mm
Raccordo a muro per aria esterna

Nordpeis N-21T Exclusive

Peso (kg):	99
Lunghezza legna (cm):	40
Diametro Ø (mm):	150
Uscita fumi:	Superiore
Aria esterna:	Si
Campo potenza (kW):	4-8
Potenza termica nom. (kW):	6,8
Temperatura di scarico °C:	313



Spiegazione dei simboli pag. 83



Maniglia in legno



Cassetta raccogli cenere



N-21T Exclusive

Articolo

Inserto N-21T exclusive black (doppio vetro ogni lato)

Accessori

Powerstone set per N20T solo uscita fumi superiore
 Maniglia in legno
 Cassetta raccogli cenere N-20T
 Set ingresso aria esterna D 80 mm
 Raccordo a muro per aria esterna

Nordpeis N-21U Exclusive

Peso (kg):	108
Lunghezza legna (cm):	40
Diametro Ø (mm):	150
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Aria esterna:	Si
Campo potenza (kW):	3-9
Potenza termica nom. (kW):	5,4
Temperatura di scarico °C:	246,5



Spiegazione dei simboli pag. 83



Maniglia in legno



Cassetta raccogli cenere



N-21U Exclusive

Articolo

Inserto N-21U exclusive black (doppio vetro ogni lato)

Accessori

Powerstone set per N20A, N20U solo uscita posteriore
 Cassetta raccogli cenere N-20U
 Maniglia in legno
 Set ingresso aria esterna D 80 mm
 Raccordo a muro per aria esterna

Nordpeis S-31A

Peso (kg):	85
Lunghezza legna (cm):	30
Diametro Ø (mm):	150
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Aria esterna:	Si
Campo potenza (kW):	4-8
Potenza termica nom. (kW):	6
Temperatura di scarico °C:	320



Spiegazione dei simboli pag. 83



Cassetta raccogli cenere



S-31A

Articolo

Inserto S-31A Basic

Accessori

Power stone set S-31A
Cassetta raccogli cenere S-31A
Set ingresso aria esterna D 100 mm
Raccordo a muro per aria esterna

Nordpeis N-29A

Peso (kg):	160
Lunghezza legna (cm):	50
Diametro Ø (mm):	150
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Aria esterna:	Si
Campo potenza (kW):	4-12
Potenza termica nom. (kW):	8,9



Spiegazione dei simboli pag. 83



Cornice in metallo nero



Struttura per sostegno rifodera



Maniglia in legno



N-29A L



N-29A R

Articolo

Inserto N-29A sinistro
Inserto N-29A destro

Accessori

Powerstone set N-29A/U kg 180
Cornice in metallo nero per N-29A sinistro
Cornice in metallo nero per N-29A destro
Struttura per sostegno rifodera per N-29A/U
Maniglia in legno per N29A/U/P
Set ingresso aria esterna D 100 mm
Raccordo a muro per aria esterna

Nordpeis N-29P

Peso (kg): 160
 Lunghezza legna (cm): 50
 Diametro Ø (mm): 150
 Uscita fumi: Superiore, Posteriore
 Aria esterna: Sì
 Potenza termica nom. (kW): 10,5



Spiegazione dei simboli pag. 83



Cornice in metallo nero



Struttura per sostegno rifodera



Maniglia in legno



N-29P

Articolo

Inserto N-29P

Accessori

Powerstone set N-29P kg 180
 Cornice in metallo nero per N-29P
 Struttura per sostegno rifodera per N-29P
 Maniglia in legno per N29A/U/P
 Maniglia in legno per N29A/U/P per lato B
 Set ingresso aria esterna D 100 mm
 Raccordo a muro per aria esterna

Nordpeis N-29U

Peso (kg): 162
 Lunghezza legna (cm): 50
 Diametro Ø (mm): 150
 Uscita fumi: Superiore, Posteriore
 Aria esterna: Sì
 Campo potenza (kW): 4-12
 Potenza termica nom. (kW): 8,9



Spiegazione dei simboli pag. 83



Cornice in metallo nero



Struttura per sostegno rifodera



Maniglia in legno



N-29U

Articolo

inserto N-29U

Accessori

Powerstone set N-29A/U kg 180
 Cornice in metallo nero per N-29U
 Struttura per sostegno rifodera per N-29A/U
 Maniglia in legno per N29A/U/P
 Set ingresso aria esterna D 100 mm
 Raccordo a muro per aria esterna

Nordpeis N-36A

Peso (kg):	115
Lunghezza legna (cm):	40
Diametro Ø (mm):	150
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore e Laterale
Aria esterna:	Si
Campo potenza (kW):	4,5-10
Potenza termica nom. (kW):	7
Temperatura di scarico °C:	286



Spiegazione dei simboli pag. 83



N-36A

Articolo

Inserto N-36A Exclusive

Accessori

Cassetta raccogli cenere N-36A
Set ingresso aria esterna D 80 mm
Raccordo a muro per aria esterna

Nordpeis Q-24UL IR

Peso (kg):	ca. 135
Lunghezza legna (cm):	33
Diametro Ø (mm):	150
Uscita fumi:	Superiore, Posteriore
Aria esterna:	Si
Potenza termica nom. (kW):	6



Spiegazione dei simboli pag. 83



Q-24UL

Articolo

Monoblocco a saliscendi Q-24UL IR

Accessori

Powerstone set Q-24 UL kg 53
Set ingresso aria esterna D 100 mm
Raccordo a muro per aria esterna

Nordpeis Q-34AL IR

Peso (kg):	145
Lunghezza legna (cm):	50
Diametro Ø (mm):	150
Uscita fumi:	Superiore
Aria esterna:	Si
Potenza termica nom. (kW):	7
Temperatura di scarico °C:	273



Spiegazione dei simboli pag. 83



Cornice in metallo nero destra



Cornice in metallo nero sinistra



Q-34AL destra

Articolo

Monoblocco a saliscendi Q-34AL IR sinistro
Monoblocco a saliscendi Q-34AL IR destro

Accessori

Power stone set Q-34AL kg 200
Set ingresso aria esterna D 100 mm
Raccordo a muro per aria esterna

Nordpeis Q-34UL IR

Peso (kg):	160
Lunghezza legna (cm):	50
Diametro Ø (mm):	150
Uscita fumi:	Superiore
Aria esterna:	Si
Potenza termica nom. (kW):	8
Temperatura di scarico °C:	334



Spiegazione dei simboli pag. 83



Cornice in metallo nero



Q-34UL

Articolo

Monoblocco a saliscendi Q-34UL IR

Accessori

Powerstone set Q-34 UL kg 100
Set ingresso aria esterna D 100 mm
Raccordo a muro per aria esterna



Nordpeis Air



Nordpeis Air Base + Extention

Nordpeis Air



Air Base con camera di combustione e coperchio



Air portalegna/
rialzo/panca



Air seduta in legno
per panca



Air telo copertura
focolare

Articolo

Focolare da esterno

Accessori

Telo di copertura focolare
Panca/porta legna
Seduta in legno per panca

Nordpeis Air Base + Extention



Air Base con camera di combustione e coperchio



Air portalegna/
rialzo/panca



Air maniglione



Air piastra inox
per cottura rapida



Air ripiano laterale



Air ripiano per
portalegna/panca



Air set per grill




Air telo copertura
barbecue

Articolo


AIR Focolare da esterno cm 60x60x50
AIR Porta legna inferiore/Panca cm 60x60x50

Accessori

Supporto in acciaio per griglia con griglia
Maniglione in metallo colore nero
Ripiano in legno laterale con maniglione
Piastra inox per cottura alta temperatura
Telo di copertura Barbecue
Porta legna/Panca laterale cm 60x60x50
Ripiano interno in legno per porta legna
Seduta in legno per panca

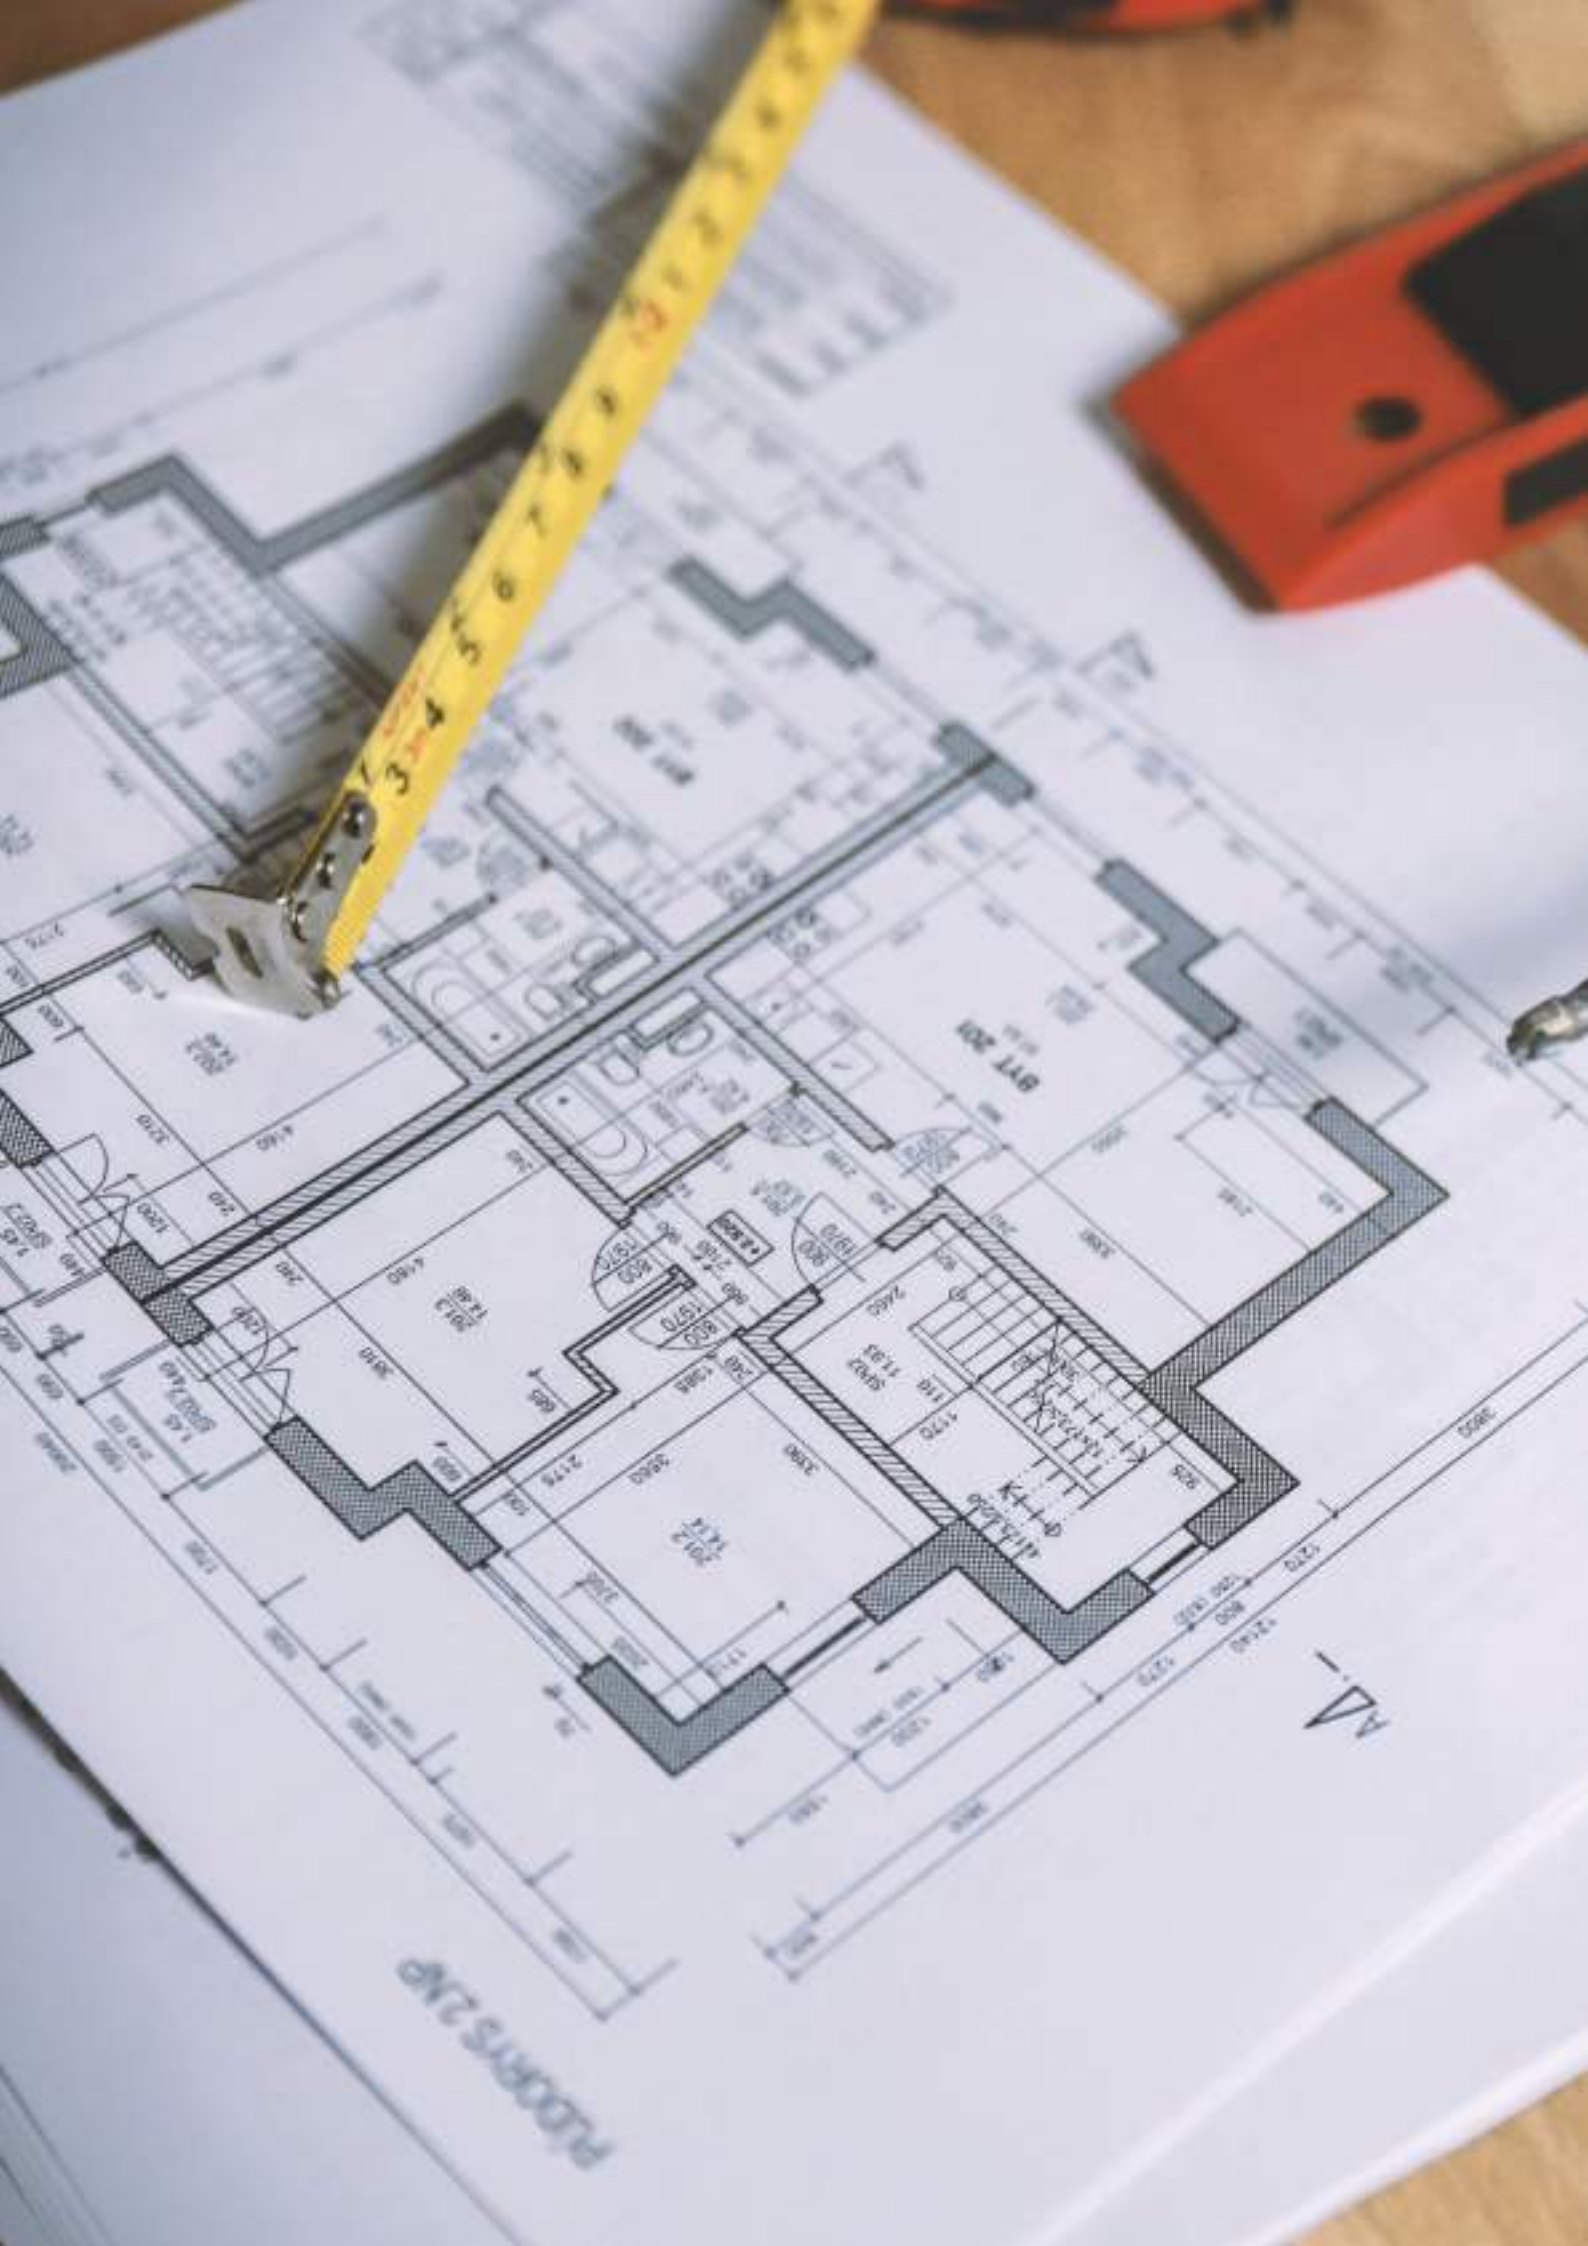

PROJEKTS 210



SCALE

GRT 201

K+L+D

B






Dati tecnici
per la posa in opera

POSIZIONE USCITA FUMI

misure in mm riferite all'asse del foro

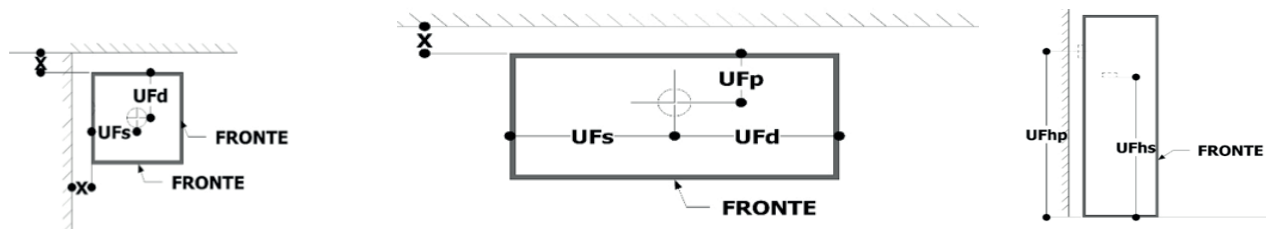

MODELLI CAMINETTI	Ø UF	UFs	UFd	UFp	UFhs	UFhp
ATLANTA HIGH	150 M	265,5	265,5	246,0	964,0	882,0
CAPRI LOW, CAPRI HIGH	150 M	302,0	302,0	270,0	1.350,0	1.525,0
DAVOS A LOW SINISTRO ⁽¹⁾	150 M	360,0	560,0	260,0	1.190,0	1.105,0
DAVOS A LOW DESTRO ⁽¹⁾	150 M	560,0	360,0	260,0	1.190,0	1.105,0
DAVOS A HIGH, DAVOS A STONE SINISTRO ⁽¹⁾	150 M	360,0	560,0	260,0	1.160,0	1.100,0
DAVOS A HIGH, DAVOS A STONE DESTRO ⁽¹⁾	150 M	560,0	360,0	260,0	1.160,0	1.100,0
DAVOS U LOW	150 M	361,0	361,0	260,0	1.155,0	1.095,0
DAVOS U HIGH, DAVOS U STONE	150 M	460,0	460,0	210,0	1.180,0	1.120,0
DAVOS P LOW, DAVOS HIGH	150 M	232,5	232,5	543,0	1.150,0	1.320,0
GENEVE	150 M	398,0	398,0	262,0	1.490,0	1.436,0
LISBOA	150 M	206,5	206,5	271,0	1.226,0	1.137,0
MONACO II LOW	150 M	385,0	385,0	240,0	970,0	1.145,0
MONACO II HIGH	150 M	385,0	385,0	240,0	1.310,0	1.480,0
MONACO II BENCH	150 M	596,0	596,0	240,0	970,0	1.145,0
MONACO A LOW SINISTRO ⁽¹⁾	150 M	388,0	422,0	245,0	945,0	1.120,0
MONACO A LOW DESTRO ⁽¹⁾	150 M	422,0	388,0	245,0	945,0	1.120,0
MONACO A HIGH SINISTRO ⁽¹⁾	150 M	388,0	422,0	240,0	1.285,0	1.460,0
MONACO A HIGH DESTRO ⁽¹⁾	150 M	422,0	388,0	240,0	1.285,0	1.460,0
MONACO A BENCH SINISTRO ⁽¹⁾	150 M	599,0	422,0	245,0	945,0	1.120,0
MONACO A BENCH DESTRO ⁽¹⁾	150 M	422,0	599,0	245,0	945,0	1.120,0
ODENSE II LOW e HIGH posa ad angolo ⁽²⁾	150 M	287,0	287,0	-	1.314,0	1.484,0
ODENSE II LOW e HIGH posa a parete (a 45°)	150 M	374,8	374,8	405,9	1.314,0	1.484,0
OSAKA T	150 M	368,0	368,0	177,5	1.238,0	1.410,0
PISA SINISTRO ⁽¹⁾	150 M	316,0	277,0	233,0	1.410,0	1.353,0
PISA DESTRO ⁽¹⁾	150 M	277,0	316,0	233,0	1.410,0	1.353,0
PRAHA	150 M	277,0	277,0	235,0	1.410,0	1.353,0
RONDA	150 M	300,0	300,0	336,0	1.320,0	1.240,0
RONDA 160	150 M	300,0	300,0	335,0	1.115,0	1.040,0
STOCKHOLM HIGH	150 M	332,5	332,5	215,0	1.185,0	1.365,0


⁽¹⁾ L'altezza per uscita fumi posteriore UFhp vale anche in caso di uscita fumi laterale

⁽²⁾ ODENSE II Low e High Altezza per uscita fumi laterale H mm 1593

N.B. Nella versione STONE aggiungere circa 50 mm di ingombro per lato rivestito.
 Raccordo uscita fumi maschio
 Le misure sono riferite all'ingombro esterno della struttura.
 Eventuale distacco dalle pareti (X) da aggiungere alle misure sopra indicate

POSIZIONE INGRESSO ARIA DA ESTERNO

misure in mm riferite all'asse del foro


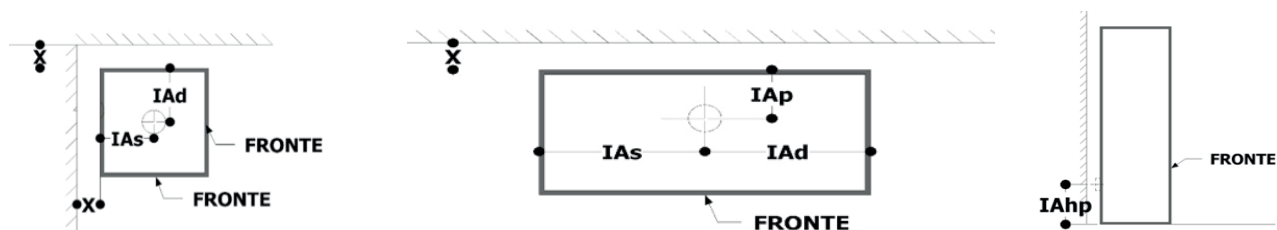


MODELLI CAMINETTI	∅ IA	IAs	IAd	IAp	IAhp
ATLANTA HIGH	80 M	265,5	265,5	292,0	153,0
CAPRI LOW, CAPRI HIGH	100 M	302,0	302,0	120,0	450,0
DAVOS A LOW SINISTRO	100 M	360,0	560,0	170,0	230,0
DAVOS A LOW DESTRO	100 M	560,0	360,0	170,0	230,0
DAVOS A HIGH, DAVOS A STONE SINISTRO	100 M	360,0	560,0	170,0	230,0
DAVOS A HIGH, DAVOS A STONE DESTRO	100 M	560,0	360,0	170,0	230,0
DAVOS U LOW	100 M	361,0	361,0	190,0	220,0
DAVOS U HIGH, DAVOS U STONE	100 M	460,0	460,0	130,0	250,0
DAVOS P LOW, DAVOS HIGH	100 M	232,5	232,5	384,0	240,0
GENEVE	100 M	398,0	398,0	100,0	560,0
LISBOA	70 M	311,0	102,0	70,0	100,0/350,0
MONACO II LOW	100 M	385,0	385,0	105,0	100,0
MONACO II HIGH	100 M	385,0	385,0	105,0	100,0
MONACO II BENCH	100 M	596,0	596,0	105,0	100,0
MONACO A LOW SINISTRO	100 M	388,0	422,0	120,0	105,0
MONACO A LOW DESTRO	100 M	422,0	388,0	120,0	105,0
MONACO A HIGH SINISTRO	100 M	388,0	422,0	120,0	445,0
MONACO A HIGH DESTRO	100 M	422,0	388,0	120,0	445,0
MONACO A BENCH SINISTRO	100 M	599,0	422,0	120,0	105,0
MONACO A BENCH DESTRO	100 M	422,0	599,0	120,0	105,0
ODENSE II LOW e HIGH posa ad angolo	100 M	328,0	328,0	-	190,0
ODENSE II LOW e HIGH posa a parete (a 45°)	100 M	374,8	374,8	463,9	190,0
OSAKA T	80 M	568,0	168,0	177,5	NO
PISA SINISTRO	80 M	466,5	126,5	130,0	641,0
PISA DESTRO	80 M	126,5	466,5	130,0	641,0
PRAHA	80 M	277,0	277,0	65,0	200,0/450,0
RONDA	80 M	300,0	300,0	140,0	135,0
RONDA 160	80 M	300,0	300,0	135,0	125,0
STOCKHOLM HIGH	80 M	525,0	140,0	130,0	185,0

N.B. Nella versione STONE aggiungere circa 50 mm di ingombro per lato rivestito.
 Raccordo ingresso aria maschio
 Le misure sono riferite all'ingombro esterno della struttura.
 Eventuale distacco dalle pareti (X) da aggiungere alle misure sopra indicate

POSIZIONE USCITA FUMI

misure in mm riferite all'asse del foro

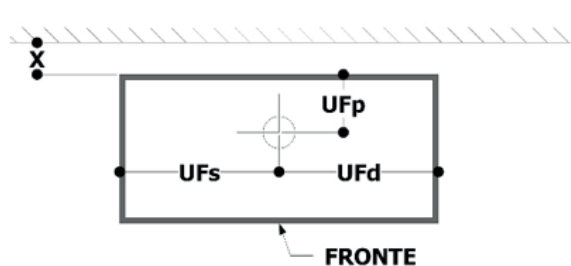

MODELLI STUFE AD ACCUMULO	Ø UF	UFs	UFd	UFp	UFhs	UFhp
SALZBURG S	150 M	300,0	300,0	230,0	1.050,0	960,0
SALZBURG S + PORTA LEGNA INFERIORE	150 M	300,0	300,0	230,0	1.447,0	1.357,0
SALZBURG R	150 M	315,0	315,0	315,0	1.750,0	1.580,0
SALZBURG R + EXTRA BAE H mm 200	150 M	315,0	315,0	315,0	1.948,0	1.778,0
SALZBURG R+1	150 M	315,0	315,0	315,0	1.950,0	2.000,0
SALZBURG R+1 + EXTRA BASE H mm 200	150 M	315,0	315,0	315,0	2.148,0	2.198,0
SALZBURG M II	150 M	339,0	339,0	190,0	1.425,0	1.245,0
SALZBURG M II +1	150 M	339,0	339,0	190,0	1.725,0	1.550,0
SALZBURG M II + EXTRA BASE H mm 150	150 M	339,0	339,0	190,0	1.575,0	1.395,0
SALZBURG M II +1 + EXTRA BASE H mm 150	150 M	339,0	339,0	190,0	1.875,0	1.700,0
SALZBURG M II + PORTA LEGNA INFERIORE	150 M	339,0	339,0	190,0	1.816,0	1.636,0
SALZBURG M II +1 + PORTA LEGNA INFERIORE	150 M	339,0	339,0	190,0	2.116,0	1.941,0
SALZBURG L BASIC	150 M	400,0	400,0	275,0	1.650,0	1.470,0
SALZBURG L BASIC +1	150 M	400,0	400,0	275,0	2.050,0	1.870,0
SALZBURG L BASIC + EXTRA BASE H mm 150	150 M	400,0	400,0	275,0	1.800,0	1.620,0
SALZBURG L BASIC +1 + EXTRA BASE H mm 150	150 M	400,0	400,0	275,0	2.200,0	2.020,0
SALZBURG L CONVECTION	150 M	400,0	400,0	275,0	1.650,0	1.525,0
SALZBURG L CONVECTION +1	150 M	400,0	400,0	275,0	2.050,0	1.925,0
SALZBURG L CONVECTION + EXTRA BASE H mm 150	150 M	400,0	400,0	275,0	1.800,0	1.675,0
SALZBURG L CONVECTION +1 + EXTRA BASE H mm 150	150 M	400,0	400,0	275,0	2.200,0	2.075,0
SALZBURG XL	150 M	575,0	575,0	299,0	1.605,0	1.450,0
SALZBURG XL +1	150 M	575,0	575,0	299,0	1.985,0	1.830,0
SALZBURG XL +2	150 M	575,0	575,0	299,0	2.365,0	2.210,0
SALZBURG C BASIC, SALZBURG C CONVECTION	150 M	400,0	400,0	276,0	1.680,0	1.540,0

N.B. L'altezza per uscita fumi posteriore UFhp vale anche in caso di uscita fumi laterale

L'uscita fumi posteriore o laterale può essere diastata a destra e sinistra dell'asse, fino a mm 250 dal bordo


Raccordo uscita fumi maschio

Le misure sono riferite all'ingombro esterno della struttura

Eventuale distacco dalle pareti (X) da aggiungere alle misure sopra indicate

POSIZIONE INGRESSO ARIA DA ESTERNO

misure in mm riferite all'asse del foro

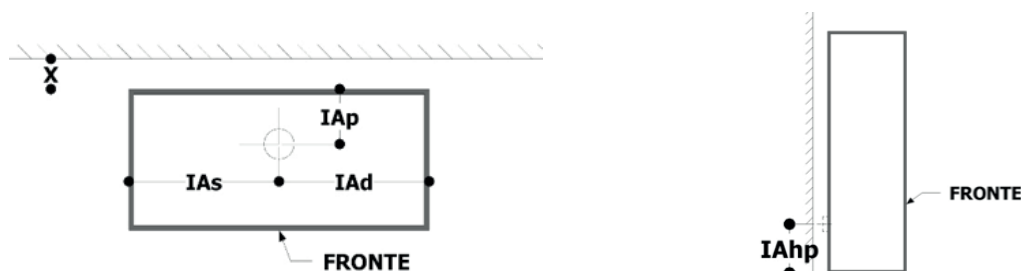

MODELLI STUFE AD ACCUMULO	Ø IA	IAs	IAd	IAp	IAhp
SALZBURG S	100	300,0	300,0	160,0	145,0
SALZBURG S + PORTA LEGNA INFERIORE	100	300,0	300,0	160,0	145,0
SALZBURG R	100				160,0
SALZBURG R + EXTRA BAE H mm 200	100				358,0
SALZBURG R+1	100				160,0
SALZBURG R+1 + EXTRA BASE H mm 200	100				358,0
SALZBURG M II	100	339,0	339,0	129,0	177,0
SALZBURG M II +1	100	339,0	339,0	129,0	177,0
SALZBURG M II + EXTRA BASE H mm 150	100	339,0	339,0	129,0	327,0
SALZBURG M II +1 + EXTRA BASE H mm 150	100	339,0	339,0	129,0	327,0
SALZBURG M II + PORTA LEGNA INFERIORE	100	339,0	339,0	129,0	145,0 o 568,0
SALZBURG M II +1 + PORTA LEGNA INFERIORE	100	339,0	339,0	129,0	145,0 o 568,0
SALZBURG L BASIC	100	400,0	400,0	130,0	195,0
SALZBURG L BASIC +1	100	400,0	400,0	130,0	195,0
SALZBURG L BASIC + EXTRA BASE H mm 150	100	400,0	400,0	130,0	345,0
SALZBURG L BASIC +1 + EXTRA BASE H mm 150	100	400,0	400,0	130,0	345,0
SALZBURG L CONVECTION	100	400,0	400,0	130,0	195,0
SALZBURG L CONVECTION +1	100	400,0	400,0	130,0	195,0
SALZBURG L CONVECTION + EXTRA BASE H mm 150	100	400,0	400,0	130,0	345,0
SALZBURG L CONVECTION +1 + EXTRA BASE H mm 150	100	400,0	400,0	130,0	345,0
SALZBURG XL	100	575,0	575,0	155,0	177,0
SALZBURG XL +1	100	575,0	575,0	155,0	177,0
SALZBURG XL +2	100	575,0	575,0	155,0	177,0
SALZBURG C BASIC, SALZBURG C CONVECTION	100	400,0	400,0	139,0	195,0


N.B. Foro ingresso aria Ø 113 su elemento esterno idoneo al raccordo per tubo corrugato in alluminio D 100

Le misure sono riferite all'ingombro esterno della struttura

Eventuale distacco dalle pareti (X) da aggiungere alle misure sopra indicate

POSIZIONE USCITA FUMI

misure in mm riferite all'asse del foro

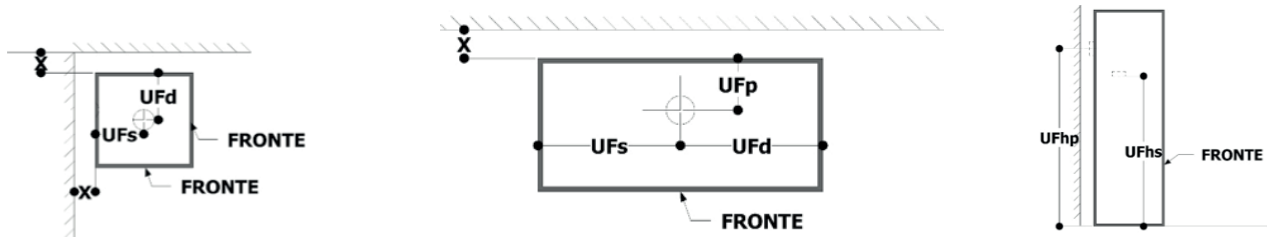

MODELLI STUFE	Ø UF	UFs	UFd	UFp	UFhs	UFhp
ME CONCRETE	150 M	260,0	260,0	171,0	1.126,0	991,0
ME STEEL	150 M	260,0	260,0	171,0	1.113,0	1.021,0
ME GLASS	150 M	260,0	260,0	171,0	1.078,0	986,0
ME PEDESTAL	150 M	285,0	285,0	171,0	1.028,0	936,0
ME WALL ⁽¹⁾	150 M	260,0	260,0	194,5	500,0	408,0
ME WALL con protezione antincendio ⁽²⁾	150 M	410,0	410,0	197,5	650,0	558,0
ME CEILING	150 M	300,0	300,0	300,0	NO	NO
ME BENCH SINISTRA	150 M	284,0	916,0	171,0	896,0	804,0
ME BENCH DESTRA	150 M	916,0	284,0	171,0	896,0	804,0
ORIGO BASIC	150 M	240,5	240,5	240,5	1.132,0	998,0
ORIGO COLORADO NATURAL BASIC	150 M	280,0	280,0	270,0	1.132,0	998,0
ORIGO EXCLUSIVE	150 M	248,0	248,0	248,0	1.128,0	994,0
ORIGO COLORADO EXCLUSIVE	150 M	248,0	248,0	248,0	1.190,0	1.056,0
ORION	125 M	162,5	162,5	115,0	625,0	520,0
BERGER	150 F	272,5	272,5	129,0	653,0	553,0
DUO 5	150 M	235,0	235,0	170,0	1.260,0	1.140,0
UNO 1	150 M	218,0	218,0	173,0	979,0	884,0
UNO 2	150 M	210,0	210,0	165,0	967,0	873,0
UNO 4 ⁽³⁾	150 M	210,0	210,0	165,0	879,0	785,0
UNO 5 ⁽³⁾	150 M	210,0	210,0	165,0	879,0	785,0
QUADRO 1 BASIC	150 M	185,0	185,0	-	1.113,0	1.042,0
QUADRO 2 BASIC	150 M	150,0	150,0	-	1.115,0	1.045,0
QUADRO 3 BASIC	150 M	150,0	150,0	-	1.245,0	1.174,0
QUADRO COLORADO BASIC	150 M	150,0	150,0	-	1.267,0	1.193,0
QUADRO 1 EXCLUSIVE	150 M	184,0	184,0	-	1.113,0	1.042,0
QUADRO 3 EXCLUSIVE	150 M	154,0	154,0	-	1.245,0	1.174,0
QUADRO COLORADO WHITE EXCLUSIVE	150 M	198,0	198,0	-	1.275,0	1.200,0

⁽¹⁾ Le misure sono riferite al corpo stufa, aumentare l'altezza in funzione della quota di posa

⁽²⁾ Le misure sono riferite all'anello protettivo, aumentare l'altezza in funzione della quota di posa

⁽³⁾ Con i piedini aumentare l'altezza di 70 mm


N.B. Raccordo uscita fumi M maschio, F femmina

Le misure sono riferite all'ingombro esterno della struttura

Eventuale distacco dalle pareti (X) da aggiungere alle misure sopra indicate

POSIZIONE INGRESSO ARIA DA ESTERNO

misure in mm riferite all'asse del foro

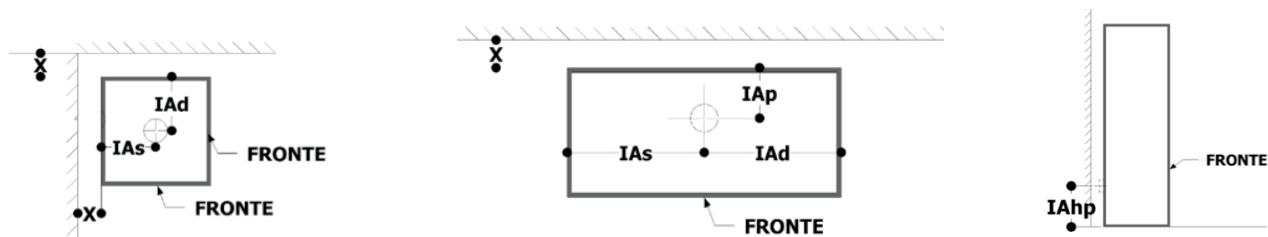

MODELLI STUFE	Ø IA	IAs	IAd	IAp	IAhp
ME CONCRETE	80 M	260,0	260,0	171,0	636,0
ME STEEL	80 M	260,0	260,0	171,0	666,0
ME GLASS	80 M	260,0	260,0	171,0	631,0
ME PEDESTAL	80 M	285,0	285,0	285,0	110,0 o 581,0
ME WALL ⁽¹⁾	80 M	260,0	260,0	194,5	53,0
ME WALL con protezione antincendio ⁽²⁾	80 M	410,0	410,0	197,5	203,0
ME CEILING	80 M	SOLO DA AMBIENTE O CON TUBO COASSIALE			
ME BENCH SINISTRA	80 M	284,0	916,0	171,0	449,0
ME BENCH DESTRA	80 M	916,0	284,0	171,0	449,0
ORIGO BASIC	80 M	240,5	240,5	96,0	113,0
ORIGO COLORADO NATURAL BASIC	80 M	280,0	280,0	125,0	113,0
ORIGO EXCLUSIVE	80 M	248,0	248,0	103,0	119,0
ORIGO COLORADO EXCLUSIVE	80 M	248,0	248,0	139,0	
ORION	NON PREVISTA				
BERGER	80 M	440,5	104,5	NO	207,5
DUO 5	70 M	235,0	235,0	110,0	120,0
UNO 1	70 M	218,0	218,0	182,0	120,0 o 337,0
UNO 2	70 M	210,0	210,0	NO	260,0
UNO 4 ⁽³⁾	70 M	210,0	210,0	101,0	120,0
UNO 5 ⁽³⁾	70 M	210,0	210,0	101,0	120,0
QUADRO 1 BASIC	100 M	224,0	224,0	-	164,0
QUADRO 2 BASIC	100 M	152,0	152,0	-	110,0
QUADRO 3 BASIC	100 M	152,0	152,0	-	110,0
QUADRO COLORADO BASIC	100 M	190,0	190,0	-	170,0
QUADRO 1 EXCLUSIVE	100 M	224,0	224,0	-	164,0
QUADRO 3 EXCLUSIVE	100 M	153,0	153,0	-	110,0
QUADRO COLORADO WHITE EXCLUSIVE	100 M	237,0	237,0	-	210,0

⁽¹⁾ Le misure sono riferite al corpo stufa, aumentare l'altezza in funzione della quota di posa

⁽²⁾ Le misure sono riferite all'anello protettivo, aumentare l'altezza in funzione della quota di posa

⁽³⁾ Con i piedini aumentare l'altezza di 70 mm



N.B. Raccordo ingresso aria maschio

Le misure sono riferite all'ingombro esterno della struttura

Eventuale distacco dalle pareti (X) da aggiungere alle misure sopra indicate

POSIZIONE USCITA FUMI

misure in mm riferite all'asse del foro

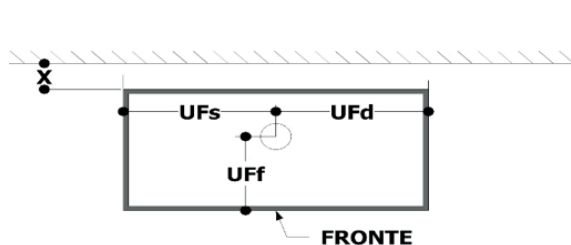

MODELLI INSERTI	Ø UF	UFs	UFd	Uff	UFhs	UFhp
N- 21A SINISTRO	150 M	269,5	286,5	231,0	849,0	802,0
N- 21A DESTRO	150 M	286,5	269,5	231,0	849,0	802,0
N-21F	150 M	283,0	283,0	187,0	778,0	+CURVA
N- 21T	150 M	286,0	286,0	182,5	667,0	+CURVA
N- 21U	150 M	274,0	274,0	231,0	849,0	802,0
N- 29A SINISTRO, N-29A DESTRO	150 M	361,0	361,0	339,0	1.025,0	978,0
N- 29P	150 M	229,5	229,5	381,0	1.000,0	+CURVA
N- 29U	150 M	358,0	358,0	339,0	1.014,0	967,0
N-36A ⁽¹⁾	150 M	276,0	204,0	276,0	1.265,0	1.148,0
Q- 24UL IR	150 M	299,0	299,0	270,0	988,0	+CURVA
Q-34AL IR SINISTRO	150 M	385,0	368,0	262,0	920,0	+CURVA
Q-34AL IR DESTRO	150 M	368,0	385,0	262,0	920,0	+CURVA
Q-34UL IR	150 M	382,0	382,0	287,0	960,0	+CURVA
S-31A ⁽¹⁾	150 M	237,0	157,0	237,0	691,0	+CURVA

⁽¹⁾ Le misure sono riferite al lato maniglia di apertura

N.B. Le misure sono riferite al fronte esterno dell'inserto ed agli ingombri laterali massimi


Le altezze si riferiscono all'altezza minima dei piedini, eventuali rialzi devono essere sommati

Eventuale distacco dalle pareti (X) da aggiungere alle misure sopra indicate

Per calcolare l'altezza UFhp sommare la misura UFhs all'altezza della curva inserita (+CURVA)

POSIZIONE INGRESSO ARIA DA ESTERNO

misure in mm riferite all'asse del foro

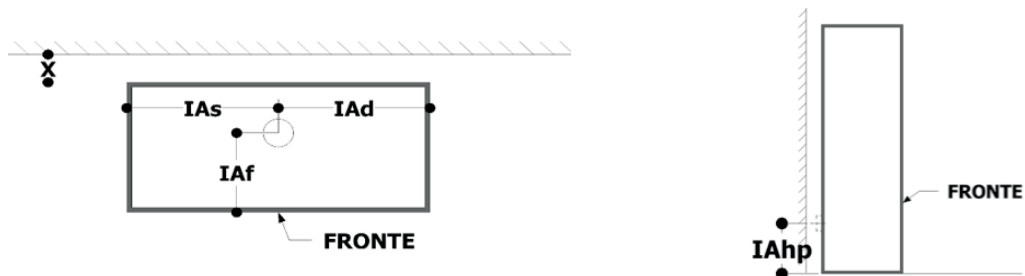

MODELLI INSERTI	Ø IA	IAs	IAd	Iaf	IAhp
N- 21A SINISTRO	80 M	269,5	286,5	199,0	50,0
N- 21A DESTRO	80 M	286,5	269,5	199,0	50,0
N-21F	80 M	477,0	89,0	164,0	50,0
N- 21T	80 M	71,0	501,0	199,5	50,0
N- 21U	80 M	274,0	274,0	188,0	50,0
N- 29A SINISTRO, N-29A DESTRO	100 M	361,0	361,0	426,0	92,0
N- 29P	100 M	229,5	229,5	524,0	92,0
N- 29U	100 M	358,0	358,0	426,0	92,0
N-36A ⁽²⁾	80 M	407,0	73,0	407,0	100,0
Q- 24UL IR	100 M	299,0	299,0	424,0	80,0
Q-34AL IR SINISTRO	100 M	385,0	368,0	394,0	80,0
Q-34AL IR DESTRO	100 M	368,0	385,0	394,0	80,0
Q-34UL IR	100 M	382,0	382,0	402,0	80,0
S-31A ⁽²⁾	100 M	198,0	197,0	198,0	60,0

⁽¹⁾ Le misure IAs e IAd possono essere invertite, ci sono due ingressi simmetrici.

⁽²⁾ Le misure sono riferite al lato maniglia di apertura

N.B. Le misure sono riferite al fronte esterno dell'inserto ed agli ingombri laterali massimi

Le altezze si riferiscono all'altezza minima dei piedini, eventuali rialzi devono essere sommati

Eventuale distacco dalle pareti (X) da aggiungere alle misure sopra indicate



Legenda simboli



Classificazione Energetica

Tutti prodotti NORDPEIS come prevede la normativa europea sono etichettati in base alla scala A++ di maggiori prestazioni alla classe inferiore G.



Convezione

Il riscaldamento a convezione offre un incremento di comfort ed una veloce uniformità di calore in tutta la stanza.



Accumulo di calore

I caminetti e le stufe ad accumulo di calore sono creati per fornire moderate quantità di calore per lunghi periodi con poche combustioni. La serie di stufe NORDPEIS SALZBURG è progettata per accumulare il calore.



Possibilità di stoccaggio del calore

A lcuni caminetti e stufe possono essere dotati di un accumulatore di calore posizionato sopra il generatore di calore da posare in fase di installazione. Tra gli accessori troverete questo articolo alla voce PowerStone®.



Per i modelli contrassegnati con questo simbolo (caminetto o stufa pesante) è necessario verificare la portata del piano di appoggio.

 Nordpeis

nordpeis.it